NOVINKA
SKRYTÉ
ZÁRUBNĚ
AKTIVE
UMOŽNÍ
DVEŘÍM
SPLYNOUT
SE ZDÍ
JAP®

JAP 910 SKRYTÁ ZÁRUBEŇ AKTIVE 40/00

Dřevěné dveře

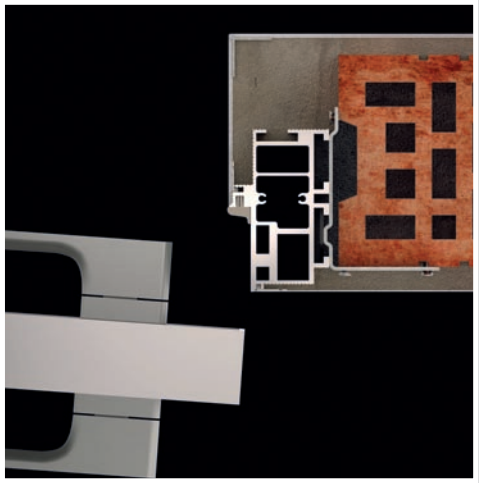

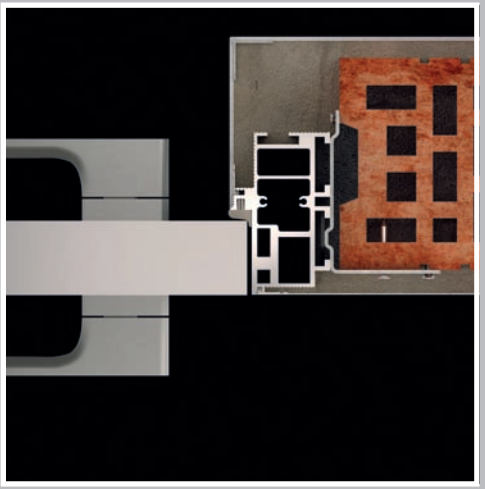

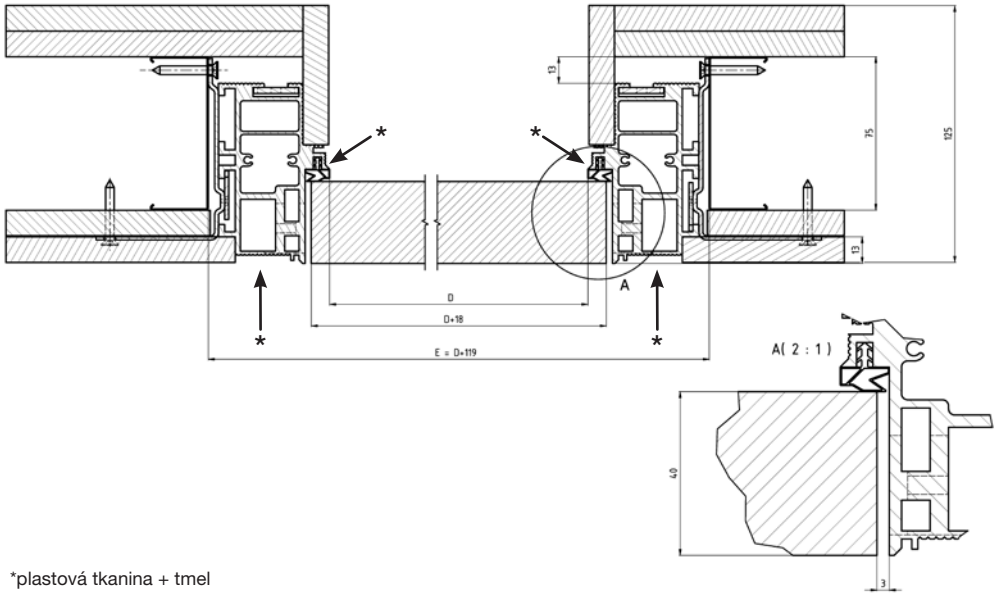

*plastová tkanina + tmel

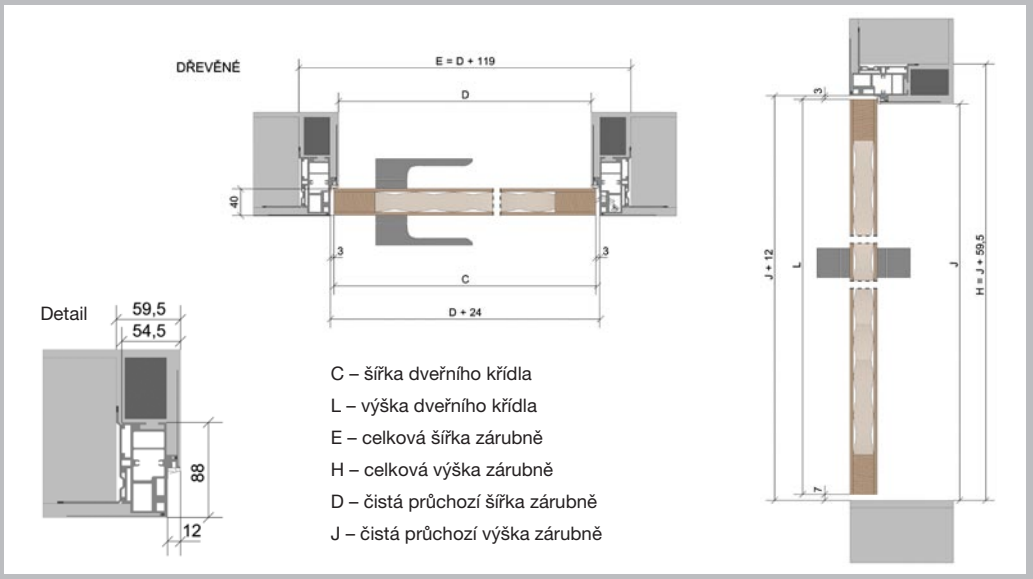

C – šířka dveřního křídla
L – výška dveřního křídla
E – celková šířka zárubně
H – celková výška zárubně
D – čistá průchozí šířka zárubně
J – čistá průchozí výška zárubně

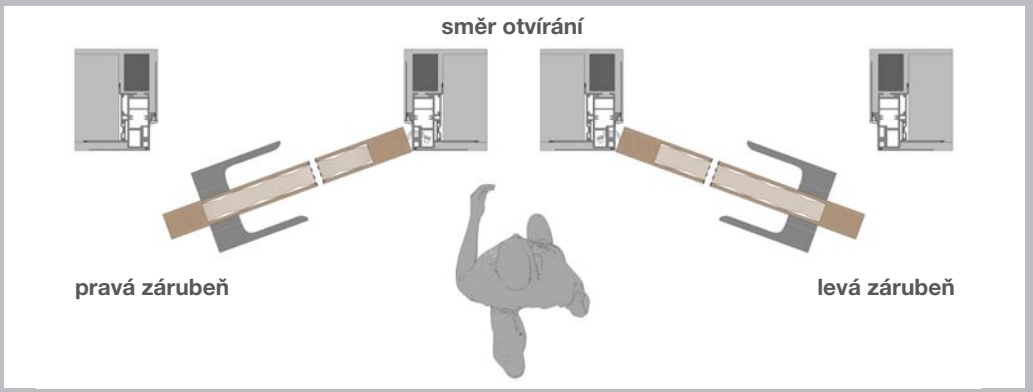

JAP 910 SKRYTÁ ZÁRUBEŇ AKTIVE 40/00

čistý průchod po osazení zárubně D x J	celkové rozměry otočné zárubně* E x H	standardní rozměr dveřního křídla C x L	tloušťka dveřního křídla – bezpolodrážkového
602 x 1970	721 x 2029,5	620 x 1972	40
702 x 1970	821 x 2029,5	720 x 1972	
802 x 1970	921 x 2029,5	820 x 1972	
902 x 1970	1021 x 2029,5	920 x 1972	
1002 x 1970	1121 x 2029,5	1020 x 1972	

**včetně kotev*

Standardní čistý průchod je 1958, 1970, 2088 a 2100 mm. Atypické rozměry od 1975 až do 3700 mm. Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů jsou H+10 mm x E+20 mm. U suché výstavby odpovídají rozměrům E x H. Zárubeň je při použití kotev určena na dokončenou tl. příčky 125 mm a vyšší. Otvor je nutné opatřit překladem – zárubeň není schopná nést zatížení.

JAP 915 SKRYTÁ ZÁRUBEŇ AKTIVE 25/15

Dřevěné dveře

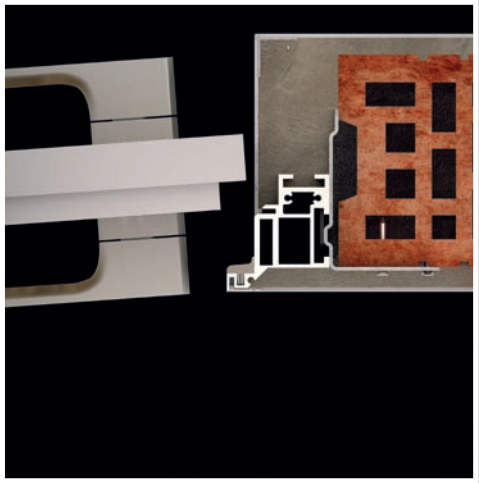

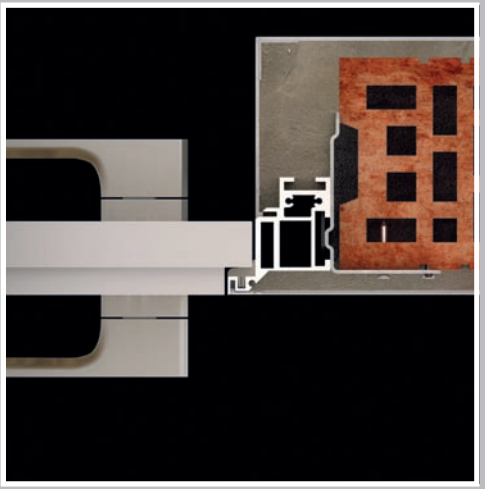

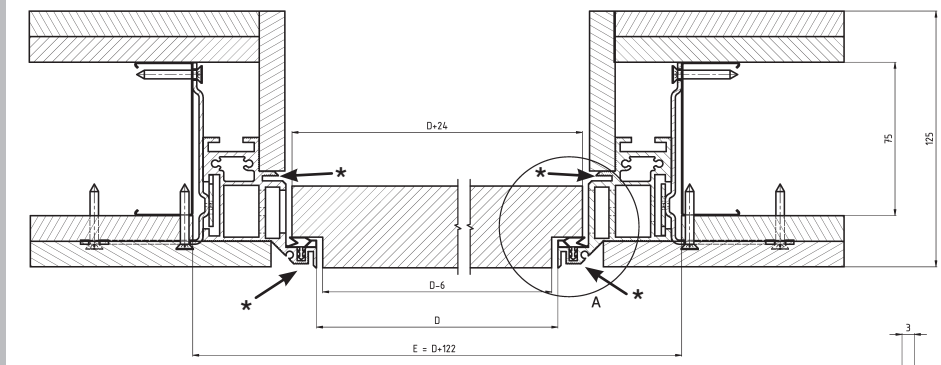

*plastová tkanina + tmel

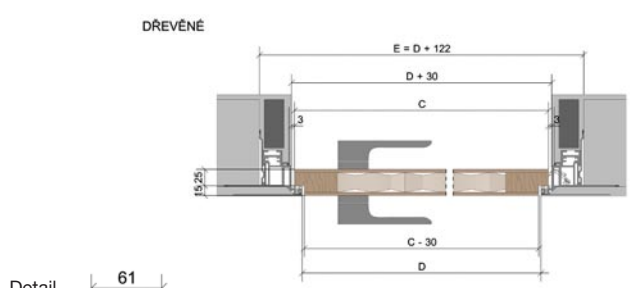

C – šířka dveřního křídla
L – výška dveřního křídla
E – celková šířka zárubně
H – celková výška zárubně
D – čistá průchozí šířka zárubně
J – čistá průchozí výška zárubně

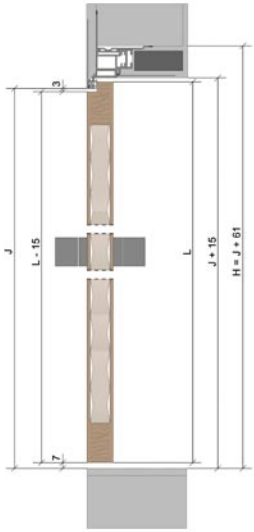

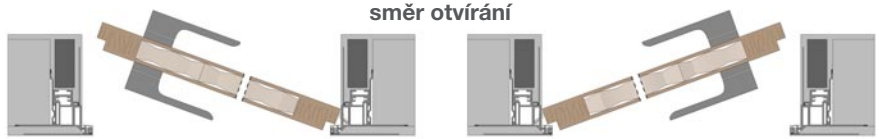

levá zárubeň

pravá zárubeň

JAP 915 SKRYTÁ ZÁRUBEŇ AKTIVE 25/15			
čistý průchod po osazení zárubně D x J	celkové rozměry otočné zárubně* E x H	standardní rozměr dveřního křídla C x L	tloušťka dveřního křídla – polodrážkového
602 x 1970	724 x 2031	626 x 1975	40
702 x 1970	824 x 2031	726 x 1975	
802 x 1970	924 x 2031	826 x 1975	
902 x 1970	1024 x 2031	926 x 1975	
1002 x 1970	1124 x 2031	1026 x 1975	

**včetně kotev*

Standardní čistý průchod je 1970, 1982, 2100 a 2112 mm. Atypické rozměry od 1975 až do 3700 mm. Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů jsou H+10 mm x E+20 mm. U suché výstavby odpovídají rozměrům E x H. Zárubeň je při použití kotev určena na dokončenou tl. příčky 125 mm a vyšší. Otvor je nutné opatřit překladem – zárubeň není schopná nést zatížení.

• pro dveře tloušťky 40 mm • otvírání k sobě (klasicky) – bezpolodrážkové dveře • otvírání od sebe (reverzně) – polodrážkové dveře s polodrážkou 15 mm • konstrukční tuhost • použití 3D seřiditelných pantů od několika výrobců • využitelné pro SDK i zeď • možnost zabudování bez nadpraží nebo i do šikmých půdních prostor • výška zárubně až do 3700 mm • zárubeň v eloxovaném hliníku nebo RAL barvách • výroba v ČR • dodací lhůta 2 týdny • záruka 5 let

SKRYTÉ
ZÁRUBNĚ
EMOTIVE

JAP 881 SKRYTÁ ZÁRUBEŇ EMOTIVE 47/15

Dřevěné dveře

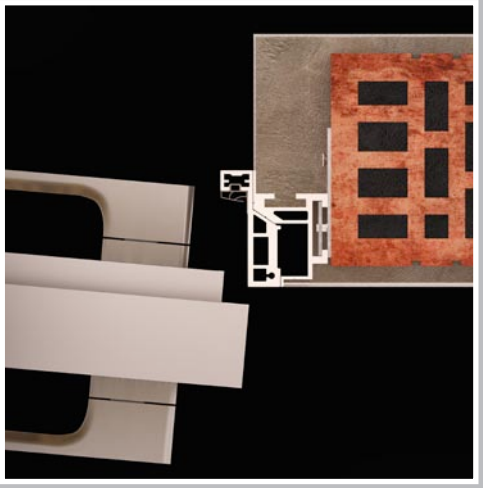

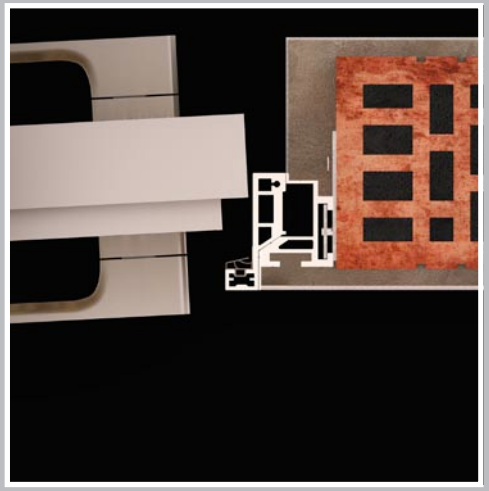

JAP 881 EMOTIVE 47/15

čistý průchod po osazení zárubně D x J	celkové rozměry otočné zárubně pouzdra E x H*	standardní rozměr dřevěného dveřního křídla C x L	tloušťka dřevěného dveřního křídla F
600 x 1970	726 x 2033	622 x 1975	62
700 x 1970	826 x 2033	722 x 1975	
800 x 1970	926 x 2033	822 x 1975	
900 x 1970	1026 x 2033	922 x 1975	
1000 x 1970	1126 x 2033	1022 x 1975	

**včetně kotev*

Standardní čistý průchod je 1970 mm a 2100 mm. Atypické rozměry od 1975 až 3700 mm. Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů jsou H + 10 mm x E + 20 mm. U suché výstavby odpovídají rozměrům E x H. Zárubeň je při použití kotev určena na dokončenou tl. příčky 125 mm a vyšší. Otvor je nutné opatřit překladem – zárubeň není schopná nést zatížení.

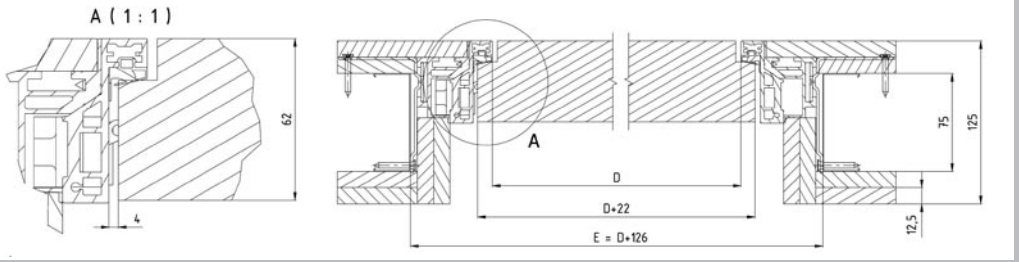

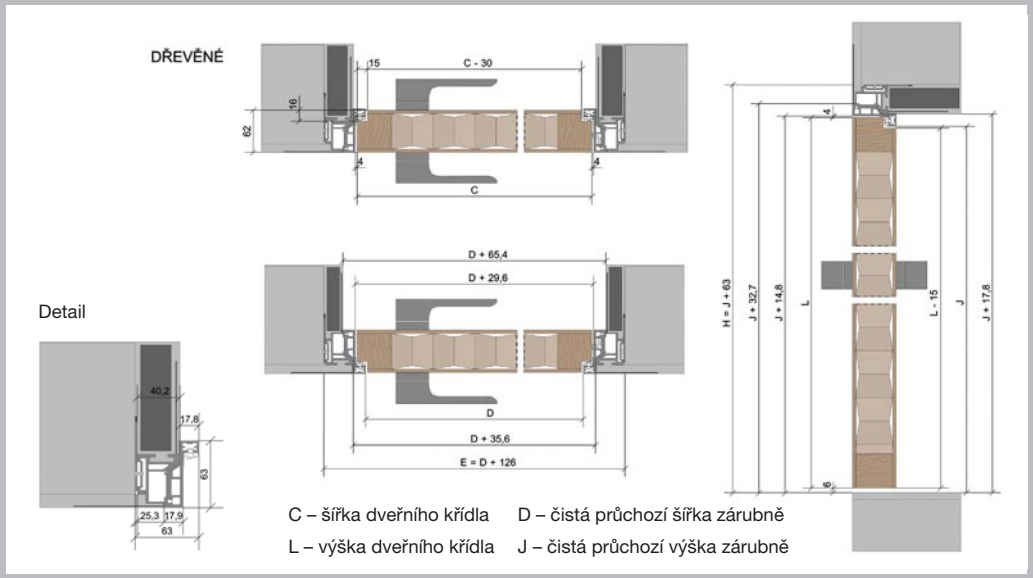

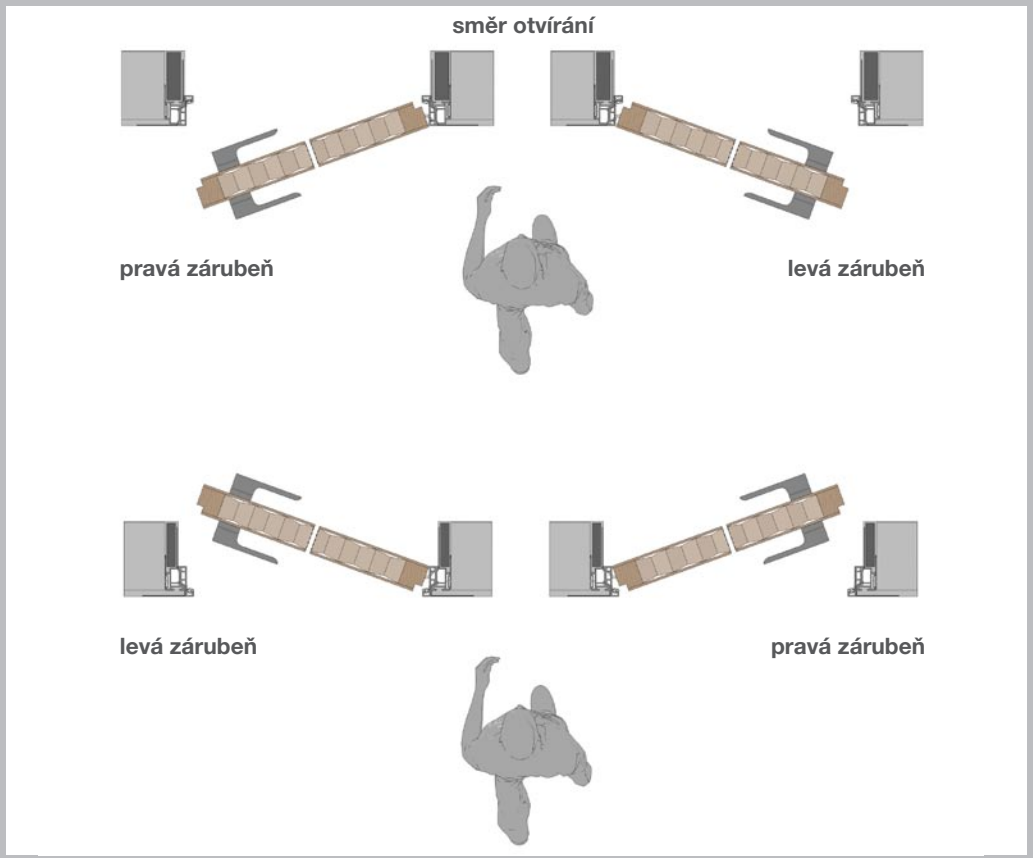

JAP 881 SKRYTÁ ZÁRUBEŇ EMOTIVE 47/15

Skleněné dveře

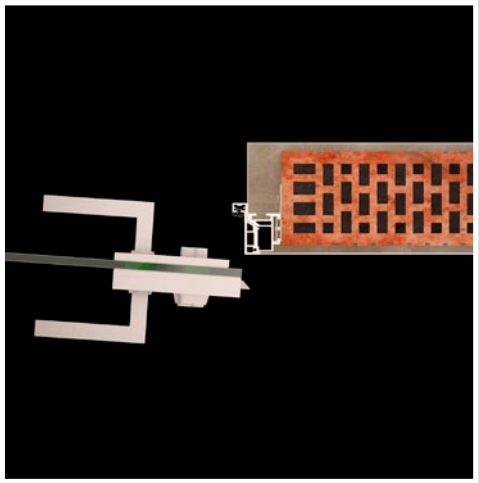

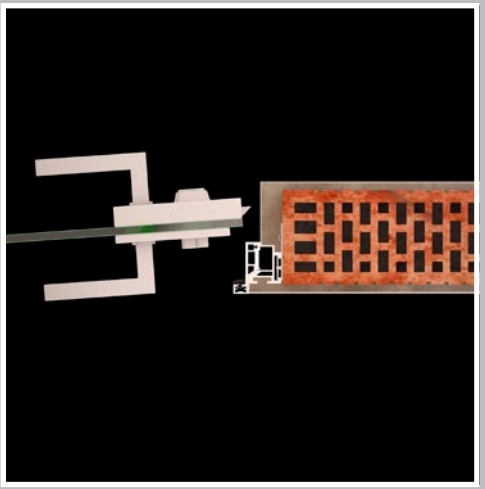

JAP 881 EMOTIVE 47/15			
čistý průchod po osazení zárubně D x J	celkové rozměry otočné zárubně pouzdra E x H*	standardní rozměr skleněného dveřního křídla C x L	tloušťka skleněného dveřního křídla F
600 x 1970	726 x 2033	620 x 1970	8,10,12
700 x 1970	826 x 2033	720 x 1970	
800 x 1970	926 x 2033	820 x 1970	
900 x 1970	1026 x 2033	920 x 1970	
1000 x 1970	1126 x 2033	1020 x 1970	

**včetně kotev*

Standardní čistý průchod je 1970 mm a 2100 mm. Atypické rozměry od 1975 až 3700 mm. Doporučené rozměry hrubého stavebního otvoru do zděných systémů jsou H + 10 mm x E + 20 mm. U suché výstavby odpovídají rozměrům E x H. Zárubeň je při použití kotev určena na dokončenou tl. příčky 125 mm a vyšší. Otvor je nutné opatřit překladem – zárubeň není schopná nést zatížení.

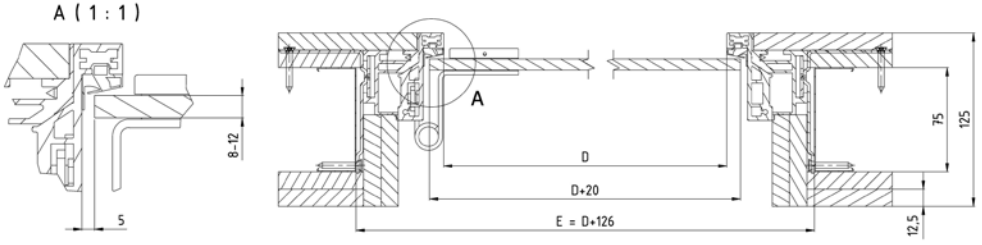

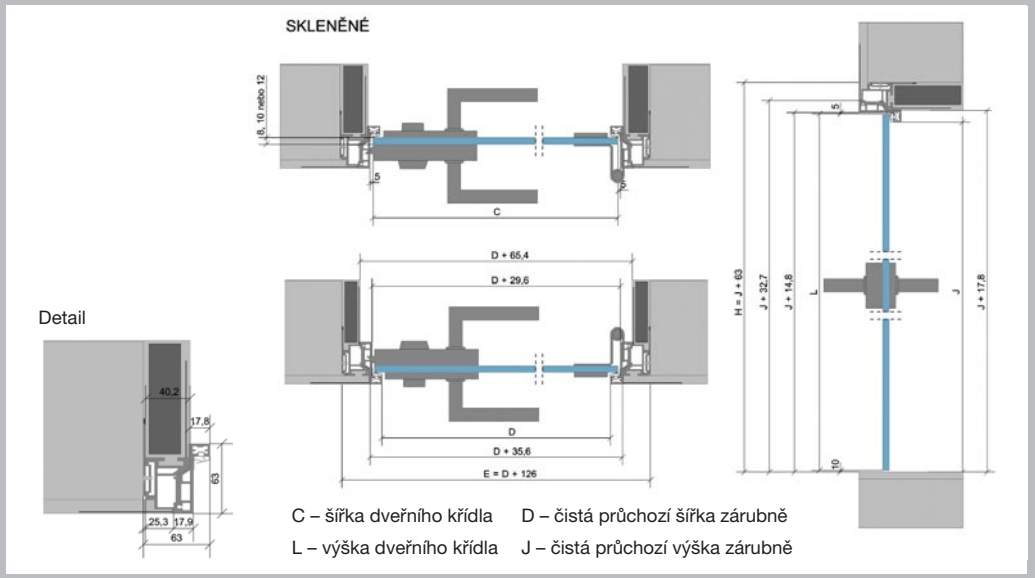

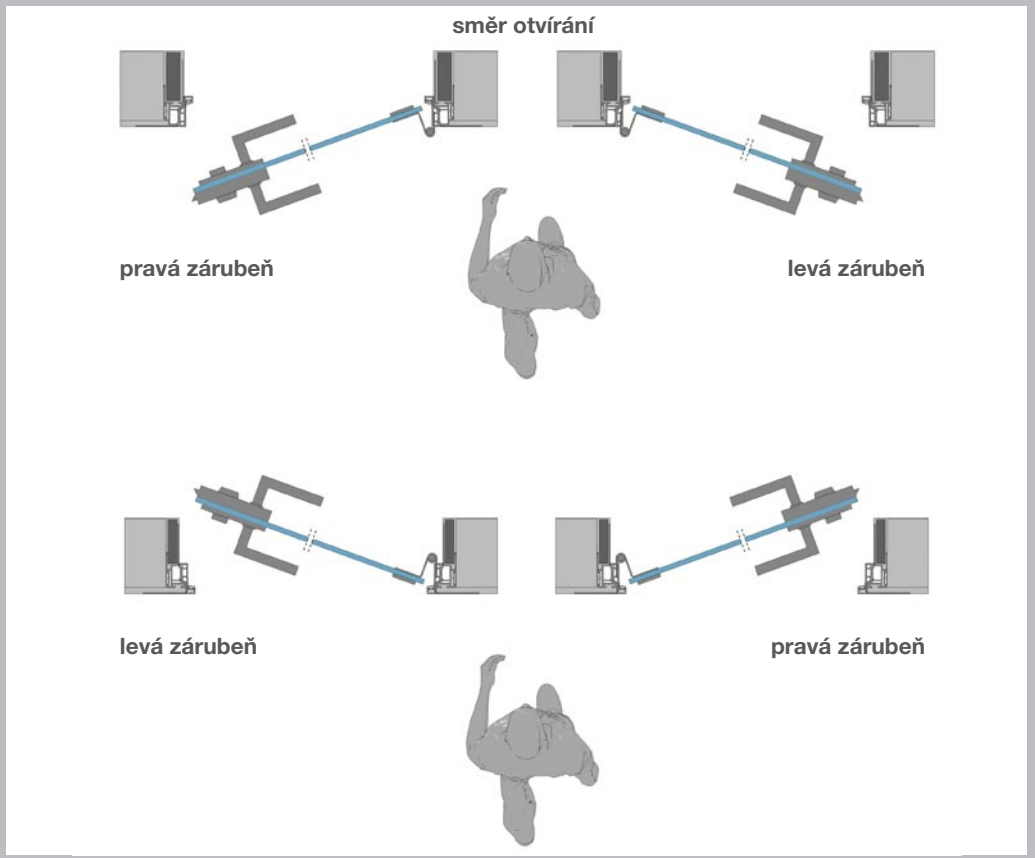

• kolem dveří ozdobný hliníkový rámeček o šířce 17 mm • pro dveře tloušťky 62 mm, nebo pro celoskleněné dveře • otvírání k sobě (klasicky) – polodrážkové dveře s polodrážkou 15 mm • otvírání od sebe (reverzně) – polodrážkové dveře s polodrážkou 15 mm • konstrukční tuhost • použití 3D seřiditelných pantů od několika výrobců • využitelné pro SDK i zeď • možnost zabudovat bez nadpraží nebo i do šikmých půdních prostor • výška zárubně až do 3700 mm • zárubeň v eloxovaném hliníku nebo RAL barvách • výroba v ČR • dodací lhůta 2 týdny • záruka 5 let

JAP®

"J.A.P." spol. s r. o. – Nivky 67, 750 02 Přerov III – Lověšice, tel.: 581 587 811, e-mail: jap@japcz.cz

www.skrytazaruben.cz