

DŘEVĚNÉ PODLAHY MEISTER
**DŘEVO
JAKO
DŮKAZ**
DAS ORIGINAL VON MEISTER

MeisterHighTech. natureflex
MeisterLindura®. **fischgrät** 
MeisterLindura®. selská prkna
MeisterLindura®. XXL prkna

Dřevěné
hightech krytiny

MEISTER


100 PRO
KVALITNÍ design
výroba
inovace

www.meister-podlahy.cz

Místa plná života.

Hightech inovace s duší přírody. Nová generace německých dřevěných krytin.

Obsah

MeisterHighTech. natureflex	energeticky nenáročné dřevo	4
MeisterLindura®. hightech®	revoluce ve dřevě	10
MeisterLindura®.  fishgrät	ultimátní dřevěná klasika do V	22
MeisterLindura®. selská prkna	Dřevěná prkna i pro komerční prostory	28
MeisterLindura®. XXL prkna	vysoce odolná hightech XXL prkna	34
MeisterDesign. original	obvodové lišty	44
MeisterDesign. original	podkladové materiály	46



Všem krytinám MEISTER byl udělen Modrý anděl, první a nejznámější značka pro ekologické výrobky a služby na světě. S touto značkou máte jistotu, že jste se rozhodli pro ekologické podlahy s minimálními emisemi. Nosná deska patří do nejnižší emisní třídy E1.



MeisterLindura®. fishgrät | HS 500 | Dub olivově šedý 8926 | vintage struktura | kartáčování | ultramatný lak

Na titulní straně: MeisterLindura®. hightech | HD 400 | Dub živý 8900 | kartáčování | přírodní olej

Údaje jsou platné od 1. 1. 2024 do odvolání.
Možné jsou odchylky struktur z důvodu tiskové a reprodukční techniky.
Omyly a změny vyhrazeny.

Podlahy – Meister s.r.o., výhradní zastoupení MeisterWerke Schulte GmbH pro ČR
Prodejní centrum – showroom – sklad: IMPERA PARK Hovorčovice | ul. Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice
Po-Čt: 8:00-16:30, Pá: 8:00-14:00 | tel.: +420 725 215 245 | info@meister-podlahy.cz | www.meister-podlahy.cz

Verze 41586245, © 2024-2026 Podlahy – Meister s.r.o., © 2024-2026 MeisterWerke Schulte GmbH



Link na webové stránky:
www.meister-podlahy.cz

MeisterHighTech. natureflex

HD100

Energeticky
nenáročné dřevo



Natureflex

Extrémně tenká dřevěná krytina šetrná k drahocenným přírodním zdrojům.


Flexibilní, vysoce odolný produkt s nízkou montážní výškou pouhých **8 mm**. Natureflex HD 100 je dokonalou volbou pro renovace. Extrémně nízká výška a minimální spotřeba surovin činí z Natureflexu ideální alternativu ke konvenčním dřevěným krytinám. Díky inovativní technologii zpracování povrchu Natureflex kombinuje vzhled, autentickou barevnost a mimořádné technické vlastnosti. Ultramatně lakovaný povrch je vysoce odolný a snadno udržovatelný. Dílce mohou být celoplošně lepeny k podkladu, nebo kladeny plovoucím způsobem prostřednictvím praktického zámkového spoje pracujícího s předpětím - Multiclic.

Dokonalá krytina pro renovace, **extrémně šetrná** výroba vůči drahocenným přírodním zdrojům, alternativa ke konvenčním dřevěným krytinám. Pro výrobu je, oproti klasické dřevěné krytině, třeba jen 15% drahocenných materiálů, a to bez jakýchkoli kompromisů ve vzhledu, či vlastnostech. Naopak, krytiny Natureflex se mohou pyšnit vyšší odolností proti průrazu i tlaku, jsou **ekologické**, mají velmi **nízký tepelný odpor** i montážní výšku a kombinují tak přirozenou krásu dřeva s technickými vlastnostmi hightech produktů 21. století.

Vysoká odolnost, snadná údržba, maximální praktičnost od instalace, až po údržbu. Natureflex je flexibilní, energeticky nenáročná, trvale udržitelná krytina. Podstatně odolnější proti působení tlaku a průrazu, než klasické dřevě. Navíc s velmi nízkým tepelným odporem, umožňujícím rychlý nátop a úsporu energie, s **voděodolností 4 hodiny** a s novým antibakteriálním povrchem, lakovaným speciální **německou technologií** v ochranné atmosféře dusíku.



MeisterHighTech. natureflex

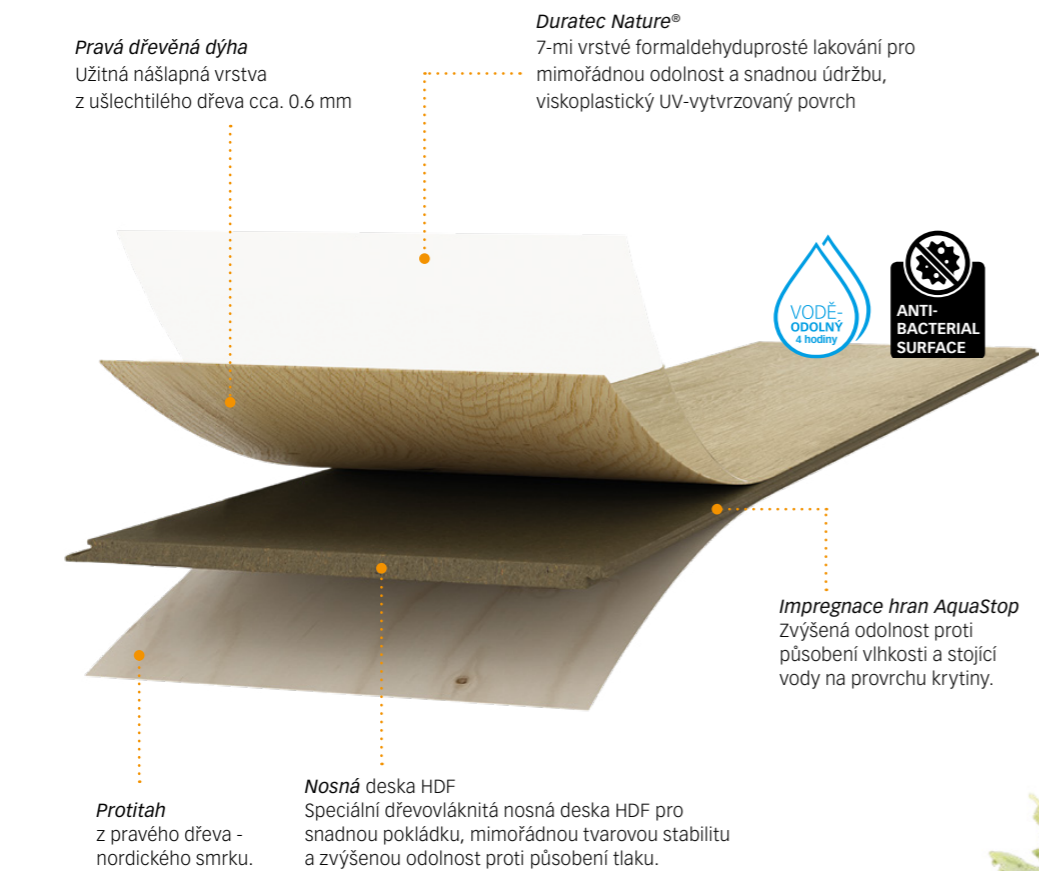

Vynikající pro podlahová topení: tepelný odpor 0.0576 (m²K)/W

Natureflex HD 100

| ultramatný lak



Flexibilní dřevěná krytina s nízkou montážní výškou pouhých 8 mm. Vhodná pro renovace. Ekologická alternativa ke konvenčním dřevěným krytinám a mimořádně šetrná k přírodním zdrojům. Vysoká odolnost, snadná údržba, maximální praktičnost. Snadná instalace. Vynikající technické, zvukové a tepelné vlastnosti.

1-lamela (selské prkno)

6 dubových povrchů lakovaných 7-mi vrstvým ultramatným lakem Duratec Nature®

Vhodné dýhované obvodové lišty: Profil 15 FMK

Podélná V-drážka

Zámkový spoj: Multiclic

Cca 0,6 mm nášlap z ušlechtilého dřeva

Odolnost vůči vtisku (Brinell): EN 1534 \geq 40 N/mm \checkmark (Dub)

Protiskluznost: DIN EN 16165

Záruka i pro komerční prostory

Tloušťka: 8 mm

Délka: 2200 mm

Šířka: 210 mm

m 2 v balení: 6 lamel = 2,77 m 2

Dekory Meister natureflex | HD 100 | ultramatný lak



Dub bílý vápněný živý 20016 | kartáčování



Dub krémově bílý živý 20014 | kartáčování



Dub krémový živý 20015 | kartáčování



Dub živý 20013 | kartáčování



Dub Autentik 20017 | kartáčování



Dub surový běžovo šedý Autentik 20018 | kartáčování



www.blauer-engel.de/uz176

MADE IN GERMANY



Kompletní sortiment Meister.HighTech. natureflex HD 100 naleznete na našem webu: <https://www.meister-podlahy.cz/sortiment/podlahy-drevena-dyha-hd-100-natureflex-ultra-lak-mat/>

MeisterLindura® .hightech

Lindura®



Lindura®

.hightech

Revoluce ve dřevě.
Spojení HighTech
a přírody. Úspora surovin.
Trvalá udržitelnost.

Mimořádně **dlouhá životnost** dřevěných krytin MEISTER je důsledkem použití dvou věcí: hodnotných, pečlivě vybraných surovin a vícevrstvé struktury. To, společně s tvarově vysoce stabilními nosnými deskami HDF zaručuje **vysokou odolnost** a krásný vzhled po mnoho let. Zušlechťující úpravy povrchu, jako je Wearthec®Nature a Duratec Nature podtrhují působením hodnotných olejů, vosků, popřípadě laků, charakter vybraných dřev a starají se o vysokou odolnost a snadnou údržbu podlahy. Dřevěné krytiny Lindura jsou vhodné i pro pokládku na podklady vybavené podlahovými **topnými systémy**, či chladicími systémy.

Trvale udržitelná, robustní, voděodolná, podlaha pro každodenní zátěž. To je **nová Lindura**. Tyto vlastnosti jsou to, co dělá z této podlahy krytinu budoucnosti. K její výrobě je přitom třeba jen 1/8 objemu dřeva potřebného k výrobě běžných vícevrstevných dřevěných krytin. Jak je to možné? **Inovativní** technologií výroby! Takzvaná WoodPowder technologie činí výrobu nejen **mimořádně šetrnou** vůči životnímu prostředí, ale zároveň produktu dodává i vysokou odolnost proti působení tlaku a průrazu. WoodPowder je jemná směs materiálu složená z dřevěných vláken, minerálních pojiv a dalších přísad. Tato směs je za působení žáru pevně spojena s užitnou vrstvou z ušlechtilého dřeva - tak vznikne dokonalé spojení, jehož výsledkem je **extrémně odolná** dřevěná krytina!



Kompletní sortiment podlahových krytin
Meister.Lindura® .hightech naleznete na našem webu:
<https://www.meister-podlahy.cz/sortiment/podlahy-drevo-lindura/>

**MADE
IN
GERMANY**



Úspora surovin Trvalá udržitelnost



Voděodolnost

Lindura je díky impregnaci hran AquaStop a unikátní struktuře produktu odolná proti působení stojící povrchové vody po dobu 24 hodin!

Tlakovzdornost

Užitná vrstva posílená podkladem z materiálu WoodPowder odolá skutečně extrémnímu zatížení!

Laboratorní test:
vtlačování ocelové koule
do povrchu silou 4000 N



Běžná dřevěná krytina

Dřevěná podlaha Lindura



Robustnost

Antibakteriální povrch Lindury je vhodný pro použití ve všech, vysoce namáhaných, bytových prostorech i v komerčních prostorech, jako jsou provozovny, hotelové pokoje, apod. Zejména povrchy lakované ultramatným lakem nabízejí vysokou odolnost proti tvorbě skvrn, mikroškrábanců i otěru, a to i při jen velmi malém úsilí údržby.

* Mikroškrábance jsou malé škrábance v lakované vrstvě, nezasahující do dřevěného materiálu.

8-krát nižší spotřeba

Díky speciální struktuře je, oproti běžným vícevrstevným krytinám, k výrobě Lindury třeba jen 1/8 dřeva.



Dřevo z vzorově spravovaných, trvale udržitelných lesních zdrojů.

K výrobě Lindury je používáno výhradně dřevo z PEFC certifikovaných zdrojů.

Úspora energie

Tepelný odpor Lindury činí, v případě plovoucí pokládky na podklad vybavený teplovodním podlahovým topením, včetně vyrovnávací a protihlukové podložky MEISTER-Silence 25 DB, pouhých 0,084 m²K/W. To znamená: teplo není krytinou absorbováno, ale naopak, s jen velmi nízkými ztrátami, jí rychle prochází do místnosti.



Navrženo pro zátěž!



Praskliny, suky, a další:

Jak třídění ovlivňuje výraz a vzhled podlahové plochy

V přírodě nenajdete jeden strom jako druhý. A dokonce i v rámci jednoho jediného stromu naleznete dřevo rozdílného výrazu. Tak je to i s podlahovými krytinami: každý jednotlivý dílec se liší strukturou, počtem suků, prasklin i barevností. Takzvané třídění určuje, zda podlaha bude mít spíše klidný a elegantní vzhled, nebo bude spíše živelná a rustikální. U kolekcí Lindura rozlišujeme čtyři třídění. Mimochodem: Technologie Wood-powder dovoluje u Lindury, narozdíl od běžných vícevrstevných krytin, vyplnění i těch nejmenších prasklin a děr po sucích.



MADE
IN
GERMANY



Jádro

Běl

Rozdíly barevnosti

Rozdíly ve struktuře

Výplně WoodPowder

Prasklina

Zdravý, pevný suk

Třídění Autentik

- rozdíly v struktuře a barvě mezi jednotlivými dílci
- Velký podíl jader, suků a prasklin v ploše
- Zdravé suky nejsou v počtu a velikosti nijak limitovány
- Ojedinelý výskyt bělů
- Suky a praskliny jsou vyplněny WoodPowderem

Třídění Živé

- Rozdíly v struktuře a barvě mezi jednotlivými dílci
- Praskliny a markantní suky
- Podíly jader
- Suky a praskliny jsou vyplněny WoodPowderem

Třídění Natur

- Vyvážená barevnost a struktura
- Ojedinelé výskyt menších, zdravých suků
- Ojedinelé praskliny
- Suky a praskliny vyplněné WoodPowderem

Třídění Classic

- Vyvážená barevnost a struktura
- Malé množství pevných suků
- Téměř bez prasklin
- Suky a malé jsou vyplněné WoodPowderem



www.blauer-engel.de/uz176



Olej, nebo ultramatný lak

Unikátní technologie zušlechťení povrchů krytin **MEISTER**



1

Ultramatný lak

Nová HighTech technologie ultra matného lakování povrchu Duratec Nature® umožňuje dosažení naprosto stejné vrstvy laku jak v prohlubních, tak vyvýšeninách, což se projevuje na maximálně přirozené haptice i vzhledu. 7-mi vrstvé lakování v osmi pracovních krocích probíhá v ochranné atmosféře dusíku. Přináší mimořádnou trvanlivost, odolnost vůči oděru, elasticitu a vzhled olejevaného povrchu, ovšem bez jeho nevýhod. Ultramatně lakované povrchy jsou, díky minimálním nárokům na údržbu, vhodné jak do bytových, tak komerčních prostor a vydrží opravdu mnoho. Povrch Duratec Nature(r) je nenasákavý a při styku s olejem, octem, či červeným vínem, nedochází ke změně jeho barvy, či vzniku těžko odstranitelných skvrn, tak jak tomu je u povrchů olejevaných.

2

Přírodní olej

Základ přírodního olejování podlah Weartec® Nature tvoří přírodní oleje a vosky, které pronikají hluboko do dřeva a vytvářejí odolný povrch, který však zároveň může dýchat. Tato vrstva přirozenou oxidací vysychající zušlechťující povrchové úpravy tvoří přírodní vzhled s decentní brilancí, podtrhuje fládrování i strukturu a působí jako přirozený regulátor vlhkosti prostoru – čímž podporuje zdravé klima. Všechny krytiny s povrchovou úpravou Weartec® Nature jsou dodávány již připravené k okamžitému použití. U těžce zatěžovaných obytných prostor (kuchyně, chodby), nebo prostor komerčních, je třeba krytinu před použitím navíc ošetřit odpovídajícím olejem. Intervaly údržby oleji jsou u této povrchové úpravy, z přírodních olejů a vosků MEISTER, podstatně delší, než při použití běžných olejů bez podílu vosku. Případná menší poškození povrchu je možno opravit i bez předchozího broušení.




MeisterLindura®. fischgrät 

HS500

Ultimální
dřevěná
klasika do V

MeisterLindura®. fischgrät 

Dřevěná nášlapná vrstva

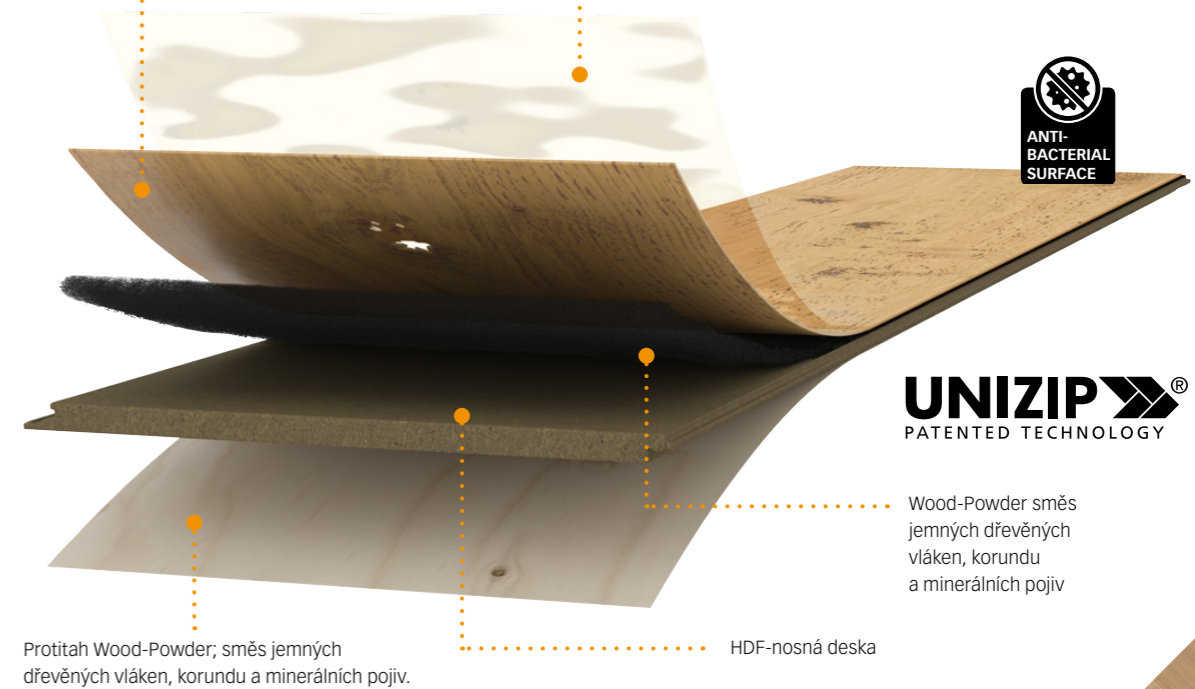

Protitah Wood-Powder; směs jemných dřevěných vláken, korundu a minerálních pojiv.

HDF-nosná deska

Fischgrät
HS500

| ultramatný lak



Kolekce HS 500 je moderní interpretací klasického stromčekového vzoru Made in Germany. Velkoformátový Fischgrät je moderní ultimátní klasikou pro fajnšmekry, ovšem v nekompromisním technickém provedení. Nová technologie ultramatného lakování propůjčuje této krytině mimořádně autentický vzhled.

1-lamela (parketa pro diagonální stromčekový vzor)

Povrch ultra-matný lak

Vhodné dýhované obvodové lišty:
Profil 3 PK

Celoobvodová V-drážka

Zámkový spoj: Unizip

Záruka obytné prostory: 25 let
Záruka komerční prostory: 5 let

Tloušťka: 11 mm

Délka: 700 mm


Šířka: 140 mm

m² v balení:
10 lamel = 0,98 m²

Formát


Dřevěné krytiny Lindura jsou mimořádné ve všech směrech, to platí i pro formát! K dispozici jsou hned dva neobvykle velkorysé formáty zámeckých prken i elegantní Fischgrät. Náš tip: formáty je možné vzájemně kombinovat! Parkety vedle zámeckých prken umožňují dosáhnout dechberoucích efektů.

700 x 140 mm



Vynikající pro podlahová topení:
tepelný odpor 0.075 (m²K)/W


www.blauer-engel.de/uz176

Dekory Meister
Lindura® Fischgrät 
HS 500
ultramatný lak



Dub arktický bílý 8927 | kartáčování



Dub Champagne 8930 | kartáčování



Dub Alabastr 8929 | kartáčování



Dub surový 8928 | kartáčování



Dub 8925 | kartáčování



Dub béžovošedý 8931 | kartáčování



Dub olivově šedý 8926 | vintage struktura | kartáčování



Ořech americký 8924

MeisterLindura® .selská prkna

HD400 | 2200x205 mm | ultramatný lak



Dřevěná prkna
i pro komerční
prostory



Nová ultramatná Lindura. Dřevěná HighTech krytina ve speciálním formátu.

Extrémní odolnost proti průrazu*.

Odolnost proti stojaté vodě 24 hodin**.

Nová technologie HighTech lakování – nesrovnatelně vyšší úroveň matnosti povrchu.

Jedinečná úprava povrchu hrubým kartáčováním.

Snadná údržba podlahové krytiny.

Fascinující kombinace vlastností skutečného dřeva a kamene.

Nízký tepelný odpor 0,084 m² K/W.

Vynikající na podlahové topení.

Nízká montážní výška 11 mm.

Jediná dřevěná krytina vhodná pro všechny oblasti použití včetně komerčních prostor!



* Vychází z laboratorních zkoušek, kdy ocelová koule, působící pádovou silou 4000 N, zanechala na povrchu krytiny jen takřka neznatelné stopy.

** Lze použít ve vlhkých prostorech, jako jsou např. koupelny. Výjimku tvoří použití v exteriérech a mokřích prostorech, jako jsou sauny, sprchy, parní lázně, nebo v prostorech s odtokovými kanály v podlaze.



HighTech ultra matný povrch

Hluboce kartáčovaná Lindura je lakována ultramatným lakem Duratec Plus® UltraMatt. Krytina je odolná vůči stojaté vodě po dobu 24 hodin. Montážní výška pouhých 11 mm ji činí mimořádně vhodnou pro renovace.

šířka 205 mm



Dekory Meister Lindura® | selská prkna | HD 400

ultramatný lak

Lindura®
HD 400

| 2200x205 mm
| ultramatný lak



Nová ultramatná Lindura. Dřevěná HighTech krytina ve speciálním formátu. Lindura® znamená výraznou autenticitu. Jedinčný výrobní postup zdůrazňuje strukturu dřeva, póry a fládrování. Díky podílu jemného prášku WoodPowder je nová Lindura mimořádně odolná a snadno udržovatelná. Ultramatné lakování dodává Linduře unikátní vzhled.

1-lamela (selské prkno)

Ultramatně lakovaný, hluboce kartáčovaný povrch

Podélná V-spára s čelní mikrosparou

Zámkový spoj: Masterclick Plus

MEISTER záruka*
25 let při použití v obytných prostorech.
5 let při použití v komerčních prostorech.

Tloušťka: 11 mm

Rozměry:
2200 x 205 mm

m² v balení:
4 lamely = 1,8 m²

*Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz



www.blauer-engel.de/uz176



Dub živý krémově bílý 8937 | kartáčování | ultramatný lak



Dub živý surový 8936 | kartáčování | ultramatný lak



Dub živý 8914 | kartáčování | ultramatný lak

MeisterLindura® . XXL prkna

HD400 | 2600x320 mm | přírodní olej
HD400 | 2200x270 mm | přírodní olej
HD400 | 2200x270 mm | ultramatný lak



Vysoce odolná hightech XXL zámecká prkna

DŘEVĚNÉ PODLAHY LINDURA
**DŘEVO
 JAKO
 DŮKAZ**
 DAS ORIGINAL VON MEISTER

Dřevěná HighTech krytina jako žádná jiná.

Extrémní odolnost proti průrazu*.

Fascinující kombinace vlastností skutečného dřeva a kamene.

Rustikální charakter.

Dva XXL formáty velkých zámeckých prken.

Nízký tepelný odpor 0,084 m² K/W.

Vynikající na podlahové topení.

Nízká montážní výška 11 mm.

Vhodná pro všechny oblasti použití včetně komerčních prostor!



* Vychází z laboratorních zkoušek, kdy ocelová koule, působící pádovou silou 4000 N, zanechala na povrchu krytiny jen takřka neznatelné stopy.

HighTech krytina ve velkorysých formátech XXL.

Lindura je k dispozici ve dvou formátech zámeckých prken o tloušťce pouhých 11 mm. Mimořádně nízká montážní výška činí krytinu maximálně vhodnou pro renovace.





Lindura® HD 400



Lindura® znamená výraznou rustikalitu, protože jedinečný výrobní postup zdůrazní suky, praskliny i dřevěné póry. Díky podílu jemného prášku WoodPowder je tak Lindura nejen mimořádně odolná, ale i z každého úhlu pohledu jedinečná.

1-lamelá (zámecké prkno)



Matně lakovaný, nebo přírodně olejovaný povrch, podélná V-spára s čelní mikrosprávou – u živého a Natur třídění

Nepřavidelná podélná V-spára s čelní mikrosprávou – u rustikálního třídění

Zámkový spoj: Masterclíc Plus

MEISTER záruka*
25 let při použití v obytných prostorech.
5 let při použití v komerčních prostorech.

Tloušťka: 11 mm

Rozměry olejované povrchy:
2600 x 320 mm*
2200 x 270 mm

Rozměry matně lakované povrchy:
2600 x 320 mm*
2200 x 270 mm

m² v balení:
2600 x 320 mm:
3 lamely = 2,50 m²
2200 x 270 mm:
4 lamely = 2,38 m²

☉ = přírodní olej

**MADE
IN
GERMANY**

Dekory Meister Lindura® HD 400

přírodní olej



Dub živý 8900 | kartáčování | ✪



Dub Autentik 8904 | kartáčování | ✪



Dub Autentik kaštanově hnědý 8911 | kartáčování



Dub Natur perlově bílý 8910 | vintage struktura | kartáčování



Dub živý krémově bílý 8908 | kartáčování



Dub Natur Terra hnědý 8909 | kartáčování



Dub Autentik šedoběžový 8905 | kartáčování | ✪



Dub Autentik jilově šedý 8901 | kartáčování



Dub Natur surový 8906 | kartáčování | ✪



Dub Autentik surový 8902 | kartáčování | ✪



Dub Natur 8907 | kartáčování | ✪



Dub Autentik olivově šedý 8903 | vintage struktura, kartáčování

✪ Tento dekor je k dispozici
v obou formátech
2600 x 320 mm i 2200 x 270 mm

Dekory Meister Lindura® HD 400

ultramatný lak



Dub Autentik karamelový 8916 | kartáčování



Dub Autentik surový 8921 | kartáčování | ★



Dub Natur 8913 | kartáčování



Dub Natur polárně bílý 8920 | kartáčování



Dub Natur arkticky bílý 8917 | kartáčování



Dub živý 8914 | kartáčování



Dub Autentik 8915 | kartáčování | ★



Dub Autentik šedoběžový 8923 | kartáčování | ★



Dub Natur Champagne 8922 | kartáčování



Dub Natur Alabastr 8919 | kartáčování



Dub Natur světlý 8918 | kartáčování



Ořech americký živý 8912


★ Tento dekor je k dispozici
v obou formátech
2600 x 320 mm i 2200 x 270 mm



Obvodová lišta profil 13 PK | Univerzální bílá lesk 324 (dekorální fólie)

Bílé/čisté obvodové lišty

Bílé lišty jsou vhodné ke každému interiérovému stylu a bez problémů doplňují všechny jiné barvy. Naše bílé obvodové lišty můžete kobinovat s veškerými podlahovými krytinami MEISTER. Některé profily jsou k dispozici i v uni-barvách, jako je antracit, ocel, nebo ve zcela černém provedení.



Obvodové lišty v dekoru podlahy

Dosáhněte naprosté harmonie mezi dekory podlah a obvodových lišt a opticky protáhněte dekor krytiny až na stěnu.



Obvodová lišta profil 3 PK / Dub Natur 1084

Přetíratelné lišty

Potřebujete lištu přesně v barvě zdí? V barvě nábytku? Nebo v jakémkoli jiném barevném provedení? Je to ná vás: upravte si tyto univerzální lišty přesně dle vašich představ.




Obvodové lišty Meister Přehled profilů




Kompletní sortiment obvodových lišt Meister a jejich dekorů naleznete na našem webu: <https://www.meister-podlahy.cz/sortiment/listy/>

Dostupné ke všem dřevěným podlahám *


MeisterHighTech. natureflex
MeisterLindura®, fischgrät
MeisterLindura®, hightech
MeisterLindura®, XXL prkna




Obvodová lišta Profil 2 PK




Obvodová lišta Profil 3 PK




Obvodová lišta Profil 5 PK




Obvodová lišta Profil 6




Obvodová lišta Profil 7




Obvodová lišta Profil 8 PK




Obvodová lišta Profil 9 PK




Obvodová lišta Profil 10 PK
Profil 10 F MK




Obvodová lišta Profil 11 PK
Profil 11 F MK




Obvodová lišta Profil 12 PK
Profil 12 F MK




Obvodová lišta Profil 13 PK




Obvodová lišta Profil 14 MK
Profil 14 F MK




Obvodová lišta Profil 15 MK
Profil 15 F MK




Obvodová lišta Profil 16 MK




Obvodová lišta Profil 17



Obvodová lišta Profil 18 PK



Obvodová lišta Profil 19 PK




Obvodová lišta Profil 20 PK




Naše obvodové lišty doporučené do vlhkých prostor

VODO: TĚSNÝ
VODĚ: ODOLNÝ 24 MĚSÍCŮ

Obvodová lišta Profil 20 PK Aqua



Obvodová lišta Profil 21 F MK



Obvodová lišta Profil 22 F MK



Profily PK / MK:
Nosný materiál MDF
(PK Aqua: nosný materiál Polystyrol)

Profil F MK:
Nosný materiál smrkové jádro

Ucelený systém MEISTER je to, co se počítá: kvalitní podkladové materiály pro kvalitní podlahy.


Kvalitní podlaha potřebuje kvalitní podklad: na životnost podlahových krytin má volba podkladového materiálu zásadní význam. Použití vhodných podložek zaručí dlouhou životnost a komfort. Podkladové materiály se liší nejen podle typu podlahové krytiny, pod který jsou určeny, ale i podle typu podkladu pod nimi. Firma MEISTER má k dispozici podkladové materiály pro veškeré typy krytin i podkladů.

MEISTER-Silence 25 DB, MEISTER-Silence 20, nebo MEISTER Silence 15 DB jsou, díky speciální minerální směsi PUR, optimálním podkladovým

materiálem s efektivním útlumem kročejového a prostorového hluku. Vysoká měrná hmotnost má totiž pozitivní účinek na jeho snížení.

Všechny typy podkladových materiálů je možné použít na podklady vybavené podlahovými topnými systémy a odpovídají technickým předpisům Sdružení evropských výrobců laminátových podlahových krytin (EPLF), vycházejících z CEN/TS 16354. Produkty Silence splňují navíc i požadavky Sdružení výrobců vícevrstvých modulárních podlahových krytin (MMFA) a normám pro produkty třídy 1 (s nosnými deskami HDF).

1. MEISTER Silence 25 DB s integrovanou parozábranou | 3 mm
2. MEISTER Silence 20 | 2,5 mm
3. MEISTER Silence 15 DB s integrovanou parozábranou | 2 mm
4. MEISTER-Twin Control s integrovanou parozábranou a lepícím pruhem | 2 mm
5. MEISTER – pěnová fólie | 2 mm

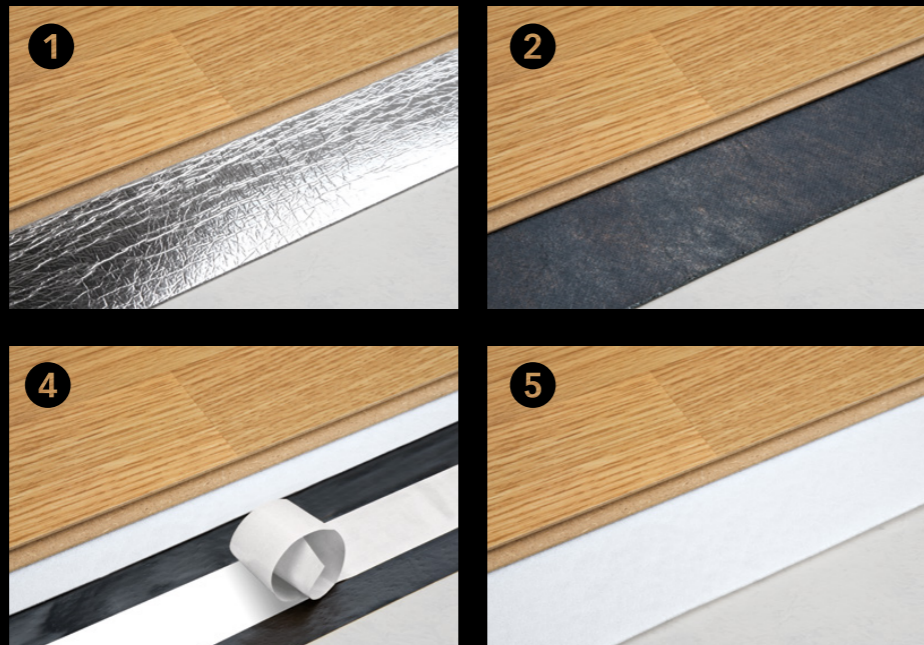

Materiál podkladu	Silence 25 DB	Silence 20	Silence 15 DB	Twin Control	Pěnová fólie	PE-fólie
Dřevěná prkna	–	✓	–	–	✓	–
Dřevoláknité desky OSB, prvky suché výstavby	–	✓	–	–	✓	–
Minerální podklady (např. cementové stěrky, anhydridy)	✓	✓ s PE-fólií	✓	✓	✓ s PE-fólií	✓
Lité asfalty	–	✓	–	–	✓	–
Stávající krytiny (např. dlažba, kámen, plast)	✓	✓ s PE-fólií	✓	✓	✓ s PE-fólií	✓

*Záruku podle záručních podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz



DŘEVĚNÉ PODLAHY MEISTER •
**DŘEVO
JAKO
DŮKAZ**
ORIGINAL VON MEISTER

Mistrovské dílo
pro každý den.

Meister.Lindura® .hightech | HD 400 | dřech americký živý 8912 | kartáčování | ultramatný lak

Verze 2402075 © 2024 Podlahy – Meister s.r.o. © 2024 MeisterWerke Schulte GmbH
Možné jsou odchylky struktur z důvodu tiskové a reprodukční techniky. Omyly a změny vyhrazeny.

Více informací
naleznete na
našem webu:



www.meister-podlahy.cz/sortiment/podlahy/

Podlahy – Meister s.r.o., výhradní zastoupení MeisterWerke Schulte GmbH pro ČR
Prodejní centrum – showroom – sklad: IMPERA PARK Hovorčovice | ul. Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice
Po-Čt: 8:00-16:30, Pá: 8:00-14:00 | tel.: +420 725 215 245 | info@meister-podlahy.cz
<https://www.meister-podlahy.cz/sortiment/>

Verze | 2402075

CZ

MEISTER